

RVP-P-SL

PROSTOKĄTNY REGULATOR ZMIENNEGO PRZEPŁYWU VAV DLA SYSTEMÓW SMAYLAB



Charakterystyka:

Regulator zmiennego przepływu VAV o przekroju prostokątnym, pracujący od prędkości 2 m/s, wyposażony w siłownik oraz kryzę pomiarową. Dedykowany dla systemu SmayLab.

Tabela 1. Kluczowe parametry.


Kluczowe parametry	
Funkcja	VAV
Zakres pracy	2-10 m/s
Materiał	Stal cynkowa lub nierdzewna 1.4301, aluminium
Zakres ciśnienia pracy	50-1000Pa
Klasa szczelności	B2 / A2
Dokładność regulacji	10%
Zakres temp. pracy	0-50°C

Przeznaczenie

Regulatory VAV serii SL wykorzystywane są do automatycznej regulacji przepływu strumienia powietrza w instalacjach wentylacji laboratoryjnej i pomieszczeń czystych objętych systemem SmayLab. Regulatory RVP--R-SL mogą być wykonane w dwóch wersjach pod względem szybkości działania. W wersji standardowej (czas przesterowania przestony przepustnicy regulatora wynosi 150 sekund), lub w wersji szybkiej tylko 3 sekundy.

Wykonanie

Obudowa oraz przestona przepustnicy regulacyjnej wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej lub na specjalne zamówienie ze stali nierdzewnej 1.4301. Lamele wielopłaszczyznowej przepustnicy wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej wyposażone są w uszczelnienie igielitowe, dzięki któremu uzyskuje się szczelność przy całkowitym zamknięciu przegrody. Regulator zgodnie z PN-EN1751 posiada klasę szczelności B2 (dla $A \leq 250$ mm i $B \leq 205$ mm) lub A2 (dla $A > 250$ mm lub $B > 205$ mm).

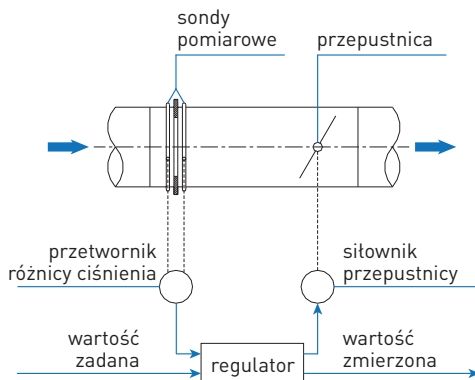


Rysunek 1. Schemat działa regulatora.



Zadane parametry przepływu ustawiane są fabrycznie przez producenta i nie mogą być korygowane przez nieupoważnione osoby.

Wymiary

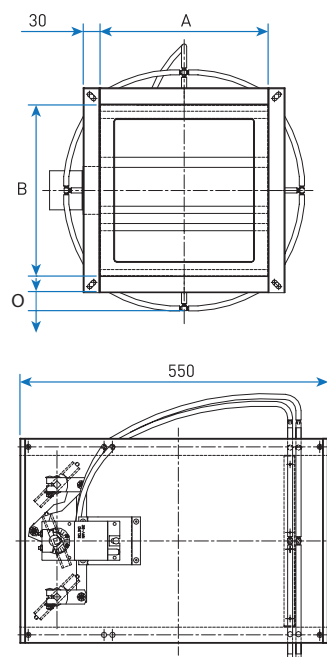

Rysunek 2. Wymiary regulatora.

W wersji izolowanej izolacja nie wystaje po za obrys ramki. Dla wersji nieizolowanej $O = 30$ mm dla wersji izolowanej $O = 60$ mm. Minimalna przestrzeń wolna do demontażu siłownika 100 mm zalecana odległość 300 mm



Tabela 2. Dane charakterystyczne regulatora RVP-P-SL

		Zakres wydajności, V [m³/h]							
Lc [mm]	B [mm]	A [mm]							
		200	250	315	400	500	630	800	1000
550	105	150-750	190-940	240-1190	300-1510	380-1890	x	x	x
	205	290-1480	360-1850	460-2330	590-2960	730-3690	920-4650	x	x
	305	440-2200	540-2750	690-3460	870-4400	1090-5490	1380-6920	1750-8790	2190-10980
	405	580-2920	720-3650	910-4600	1160-5840	1450-7290	1830-9190	2330-11670	2910-14580
	505	720-3640	900-4550	1140-5730	1450-7280	1810-9090	2290-11460	2900-14550	3630-18180




Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania regulatora o niestandardowej szerokości (co 50mm).

Zalecenia montażowe

Dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia zaleca się zachowanie przy montażu regulatorów następujących zasad:

- 1) Regulator nie powinien być montowany bezpośrednio za kolanami, za odgałęziami trójników, za dyfuzorami lub konfuzorami o kącie wierzchołkowym większym od 15°.
- 2) Minimalne odległości powinny wynosić: 2x dłuższy bok od łuków, kolan i trójników przed regulatorem, 1x dłuższy bok za regulatorem.
- 3) W przypadku zastosowania statycznego czujnika ciśnienia różnicowego dopuszcza się tylko taki montaż, w którym płaszczyzna do której jest zamontowany czujnik znajduje się w pozycji pionowej.

Spadek ciśnienia

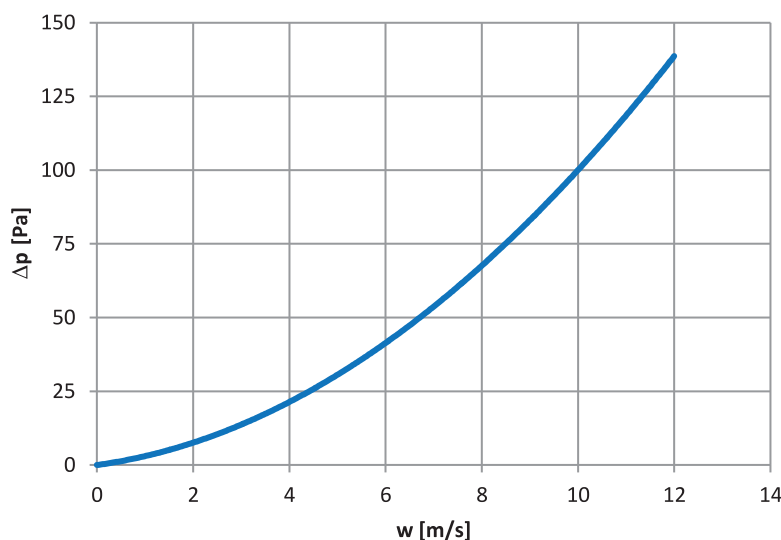

Wykres 1. Spadek ciśnienia w regulatorze RVP-P-SL (pełne otwarcie przepustnicy).

Poziom mocy akustycznej

Tabela 3. Poziom mocy akustycznej L_W [dB] oraz poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} [dB(A)] emitowany przez regulator RVP-P-SL.

RVP-P-SL				dP=100Pa										dP=300Pa										dP=500Pa												
				Szumy przepływu do kanału									Przez obudo- wę	Szumy przepływu do kanału									Przez obudo- wę	Szumy przepływu do kanału									Przez obudo- wę			
AxH [mm]	Prędk. v [m/s]	Przepływ V [m³/h] V [l/s]		w pasmach częstotliwości, L _w [dB]								suma L _{pa} [dB(A)]	bez izol. L _{pa} [dB(A)]	z izol. L _{pa} [dB(A)]	w pasmach częstotliwości, L _w [dB]								suma L _{pa} [dB(A)]	bez izol. L _{pa} [dB(A)]	z izol. L _{pa} [dB(A)]	w pasmach częstotliwości, L _w [dB]								suma L _{pa} [dB(A)]	bez izol. L _{pa} [dB(A)]	z izol. L _{pa} [dB(A)]
				63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz				63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz				63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz			
200 x 105	4	302	84	54	53	52	49	49	46	43	37	45	36	23	60	60	62	60	59	59	57	54	57	47	34	63	64	67	65	64	64	61	63	53	39	
	6	454	126	59	57	55	52	52	49	46	40	48	37	24	66	68	68	64	62	60	59	56	60	49	36	69	72	74	69	67	66	65	63	66	55	41
	8	605	168	62	61	58	54	54	51	48	41	51	38	24	70	73	71	66	64	62	60	57	62	51	37	73	79	77	70	68	67	66	65	67	56	43
	10	756	210	65	63	60	56	55	52	49	43	52	39	25	73	77	72	67	65	63	61	58	63	52	38	77	83	78	70	67	67	66	66	68	58	44
250 x 105	4	378	105	54	53	52	50	49	47	43	38	46	36	23	60	61	62	60	60	59	57	54	58	48	34	63	65	67	65	65	64	64	62	63	53	40
	6	567	158	59	58	56	52	52	49	46	40	49	38	24	66	68	68	64	62	61	59	56	60	50	36	70	73	74	69	67	66	65	63	66	55	42
	8	756	210	63	61	58	54	54	51	48	42	51	39	25	70	73	72	67	64	62	60	58	62	51	38	74	79	77	70	68	67	66	65	67	57	44
	10	945	263	65	64	60	56	56	53	50	43	53	40	25	74	77	73	67	65	63	61	59	64	52	39	78	84	78	70	67	67	67	66	68	59	45
315 x 105	4	476	132	54	54	53	50	50	47	44	38	46	37	24	61	62	63	61	60	59	58	54	58	48	35	64	65	68	65	65	65	64	62	63	54	40
	6	714	198	59	58	56	53	53	50	47	41	49	38	25	67	69	68	64	63	61	59	56	61	50	37	70	74	74	69	67	66	65	64	66	56	43
	8	953	265	63	61	58	55	55	52	49	43	51	39	25	71	74	72	67	65	62	61	58	63	52	38	75	79	77	70	68	67	66	65	67	58	45
	10	1191	331	66	64	60	56	57	53	50	44	53	40	26	74	77	73	67	65	63	62	59	64	53	40	78	84	78	71	67	68	67	66	68	60	46
400 x 105	4	605	168	55	54	53	51	50	48	44	39	47	37	24	62	62	63	61	60	60	58	55	58	49	36	65	66	68	66	65	65	64	62	64	54	41
	6	907	252	60	59	56	53	53	50	47	41	50	39	25	68	69	69	65	63	61	60	57	61	51	38	71	74	74	69	67	66	66	64	66	56	43
	8	1210	336	63	62	58	55	55	52	49	43	52	40	26	72	74	72	67	65	62	61	58	63	52	39	76	80	77	70	67	67	67	65	67	58	45
	10	1512	420	66	64	60	57	57	54	51	45	54	40	26	75	78	73	67	66	63	62	59	64	54	40	79	84	78	71	67	68	67	66	68	61	47
500 x 105	4	756	210	55	55	54	51	51	48	45	39	47	38	25	62	63	64	61	61	60	58	55	59	49	36	66	67	69	66	66	65	65	63	64	55	41
	6	1134	315	60	59	57	54	54	51	48	42	50	39	26	68	70	69	65	63	62	60	57	61	51	38	72	75	74	69	67	67	66	64	66	57	44
	8	1512	420	64	62	59	56	56	53	50	44	52	40	26	73	74	72	67	65	63	61	58	63	53	40	77	80	77	70	68	67	67	65	68	59	46
	10	1890	525	67	64	60	57	58	54	51	45	54	41	27	76	78	73	67	66	64	62	59	64	55	41	80	84	79	71	68	68	68	66	69	61	48
200 x 205	4	590	164	55	54	53	51	50	48	44	39	47	37	24	62	62	63	61	60	60	58	55	58	49	35	65	66	68	66	65	65	64	62	64	54	41
	6	886	246	60	59	56	53	53	50	47	41	50	39	25	68	69	69	65	63	61	60	57	61	51	37	71	74	74	69	67	66	66	64	66	56	43
	8	1181	328	63	62	58	55	55	52	49	43	52	40	26	72	74	72	67	65	62	61	58	63	52	39	76	80	77	70	68	67	67	65	67	58	45
	10	1476	410	66	64	60	57	57	54	51	45	53	40	26	75	78	73	67	66	63	62	59	64	54	40	79	84	78	71	67	68	67	66	68	60	47
250 x 205	4	738	205	55	55	54	51	51	48	45	39	47	38	25	62	63	64	61	61	60	58	55	59	49	36	66	67	69	66	66	65	65	63	64	55	41
	6	1107	308	60	59	56	54	54	51	48	42	50	39	26	68	70	69	65	63	62	60	57	61	51	38	72	75	74	69	67	67	66	64	66	57	44
	8	1476	410	64	62	59	56	56	53	50	44	52	40	26	72	74	72	67	65	63	61	58	63	53	40	76	80	77	70	68	67	67	65	68	59	46
	10	1845	513	67	64	60	57	58	54	51	45	54	41	27	76	78	73	67	66	64	62	59	64	54	41	80	84	78	71	67	68	67	66	69	61	48
315 x 205	4	930	258	56	55	54	52	51	49	45	40	48	38	25	63	64	64	62	61	60	59	56	59	50	37	66	68	69	66	66	66	65	63	64	55	42
	6	1395	387	61	59	57	54	54	51	48	43	51	39	26	69	70	69	65	63	62	60	57	61	52	39	73	75	75	69	68	67	66	64	66	58	45
	8	1860	517	64	62	59	56	57	53	50	44	53	41	27	73	75	72	67	65	63	62	59	63	54	41	77	80	77	70	68	68	67	65	68	60	47
	10	2325	646	67	64	60	57	58	55	52	46	54	41	27	76	78	73	68	66	64	63	60	64	55	42	81	84	79	71	68	68	68	66	69	62	49
400 x 205	4	1181	328	56	56	55	52	52	49	46	40	48	39	26	64	64	65	62	62	61	59	56	59	50	37	67	68	70	66	66	66	65	63	65	56	43
	6	1771	492	61	60	57	55	55	52	49	43	51	40	27	70	71	69	65	64	62	61	58	62	52	40	74	76	75	69	68	67	66	64	67	58	46
	8	2362	656	65	62	59	56	57	54	51	45	53	41	27	74	75	72	67	65	63	62	59	63	54	41	78	81	77	71	68	68	67	65	68	61	48
	10	2952	820	67	65	60	58	59	55	52	47	55	42	28	77	78	73	68	66	64	63	60	65	56	43	82	85	79	72	68	68	68	66	69	63	50
500 x 205	4	1476	410	57	56	55	53	52	50	46	41	49	39	27	64	65	65	62	62	61	59	56	60	51	38	68	69	70	67	67	66	65	64	65	56	43
	6	2214	615	62	60	57	55	55	52	49	44	52	40	27	70	71	69	65	64	63	61	58	62	53	40	74	76	75	70	68	67	67	65	67	59	46
	8	2952	820	65	63	59	57	58	54	51	46	54	41	28	74	75	72	67	65	64	62	59	63	55	42	79	81	78	71	688						

RVP-P-SL				dP=100Pa										dP=300Pa										dP=500Pa												
				Szumy przepływu do kanału								Przez obudowę		Szumy przepływu do kanału								Przez obudowę		Szumy przepływu do kanału								Przez obudowę				
AxB [mm]	Prędk. v [m/s]	Przepływ V [m³/h] V [V/s]		w pasmach częstotliwości, L _w [dB]								suma L _{pa} [dB(A)]	bez izol. L _{pa} [dB(A)]	z izol. L _{pa} [dB(A)]	w pasmach częstotliwości, L _w [dB]								suma L _{pa} [dB(A)]	bez izol. L _{pa} [dB(A)]	z izol. L _{pa} [dB(A)]	w pasmach częstotliwości, L _w [dB]								suma L _{pa} [dB(A)]	bez izol. L _{pa} [dB(A)]	z izol. L _{pa} [dB(A)]
				63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz				63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz				63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz			
630 x 405	4	3674	1021	59	59	57	54	54	52	48	43	51	41	29	67	68	67	64	64	63	60	58	61	53	41	71	72	72	68	68	66	65	66	59	46	
	6	5511	1531	63	62	58	57	58	55	51	46	54	42	30	73	73	70	65	65	64	62	59	63	55	43	77	78	75	70	68	68	67	66	67	62	50
	8	7348	2041	67	64	60	58	60	56	53	48	56	43	30	77	77	72	67	65	65	64	60	64	58	45	82	83	78	72	69	69	69	66	69	65	53
	10	9185	2552	69	66	61	59	62	58	55	50	57	44	31	80	79	74	69	66	66	65	61	66	60	47	85	86	81	74	69	69	69	66	71	68	56
800 x 405	4	4666	1296	59	59	57	55	55	53	48	44	52	42	29	68	69	68	64	64	63	61	58	62	54	41	72	73	72	68	68	66	65	67	59	47	
	6	6998	1944	64	62	59	57	58	55	52	47	54	43	30	74	74	70	66	65	64	63	60	63	56	44	78	79	75	70	68	69	68	66	68	63	51
	8	9331	2592	67	64	60	59	61	57	54	49	56	44	31	78	77	72	67	65	65	64	61	65	59	46	83	83	79	73	69	69	69	66	69	66	54
	10	11664	3240	70	66	61	60	62	58	56	51	58	45	31	81	80	75	69	66	66	65	61	66	61	48	86	86	82	75	70	69	70	66	71	69	57
1000 x 405	4	5832	1620	60	60	58	55	55	53	49	44	52	42	30	69	69	68	64	64	63	61	59	62	54	42	73	74	73	68	68	66	65	67	60	47	
	6	8748	2430	64	63	59	57	59	56	52	47	55	43	31	74	74	70	66	65	65	63	60	63	57	45	79	79	75	70	68	69	68	66	68	63	51
	8	11664	3240	67	65	60	59	61	57	54	49	57	45	32	78	77	72	67	66	65	64	61	65	59	47	84	83	79	73	69	69	69	66	70	67	55
	10	14580	4050	70	66	61	60	63	59	56	51	58	45	32	82	80	75	69	66	66	66	62	66	62	49	87	86	83	75	70	69	70	67	72	70	58
200 x 505	4	1454	404	57	56	55	52	52	50	46	41	49	39	27	64	65	65	62	62	61	59	56	60	51	38	68	69	70	67	66	66	65	63	65	56	43
	6	2182	606	62	60	57	55	55	52	49	44	52	40	27	70	71	69	65	64	63	61	58	62	53	40	74	76	75	70	68	67	67	65	67	59	46
	8	2909	808	65	63	59	57	58	54	51	46	54	41	28	74	75	72	67	65	64	62	59	63	55	42	79	81	78	71	68	68	68	66	68	62	49
	10	3636	1010	68	65	60	58	59	56	53	47	55	42	28	78	79	74	68	66	64	63	60	65	57	44	82	85	80	72	68	68	68	66	69	64	51
250 x 505	4	1818	505	57	57	55	53	53	50	46	41	49	39	27	65	66	66	63	62	62	59	57	60	51	39	69	70	70	67	67	67	65	64	65	57	44
	6	2727	758	62	61	58	55	56	53	50	44	52	41	28	71	72	69	65	64	63	61	58	62	54	41	75	77	75	70	68	68	67	65	67	60	47
	8	3636	1010	65	63	59	57	58	55	52	46	54	42	29	75	76	72	67	65	64	63	59	64	56	43	80	81	78	71	68	68	68	66	68	62	50
	10	4545	1263	68	65	60	58	60	56	53	48	56	43	29	78	79	74	68	66	65	64	60	65	57	45	83	85	80	72	68	69	69	66	70	65	52
315 x 505	4	2291	636	58	58	56	53	53	51	47	42	50	40	28	66	67	66	63	63	62	60	57	60	52	39	69	71	71	67	67	67	66	64	66	58	45
	6	3436	954	62	61	58	56	56	53	50	45	53	41	29	72	72	70	65	64	63	62	59	62	54	42	76	77	75	70	68	68	67	65	67	60	48
	8	4581	1273	66	63	59	57	59	55	52	47	55	42	29	76	76	72	67	65	64	63	60	64	56	44	80	82	78	71	68	68	68	66	69	63	51
	10	5727	1591	68	65	60	59	61	57	54	48	56	43	30	79	79	74	68	66	65	64	61	65	58	45	84	85	80	73	69	69	69	66	70	66	54
400 x 505	4	2657	738	58	58	56	54	54	51	47	42	50	40	28	66	67	67	63	63	62	60	57	61	53	40	70	72	71	68	67	67	66	64	66	58	45
	6	3985	1107	63	61	58	56	57	54	51	45	53	42	29	72	73	70	65	64	64	62	59	63	55	42	77	78	75	70	68	68	67	65	67	61	49
	8	5314	1476	66	64	60	58	59	56	53	48	55	43	30	76	76	72	67	65	65	63	60	64	57	44	81	82	78	72	69	69	68	66	69	64	52
	10	6642	1845	69	65	61	59	61	57	54	49	57	44	30	80	79	74	68	66	65	64	61	65	59	46	85	86	81	73	69	69	69	66	70	67	55
500 x 505	4	3636	1010	59	59	57	54	54	52	48	43	51	41	29	67	68	67	64	63	63	60	58	61	53	40	71	72	72	68	68	68	66	65	66	59	46
	6	5454	1515	63	62	58	57	58	55	51	46	54	42	30	73	73	70	65	65	64	62	59	63	55	43	77	78	75	70	68	68	67	66	67	62	50
	8	7272	2020	67	64	60	58	60	56	53	48	56	43	30	77	77	72	67	65	65	64	60	64	58	45	82	83	78	72	69	69	69	66	69	65	53
	10	9090	2525	69	66	61	59	62	58	55	50	57	44	31	80	79	75	69	66	66	65	61	66	60	47	85	86	81	74	69	69	69	66	71	68	56
630 x 505	4	4581	1273	59	59	57	55	55	52	48	43	51	42	29	68	69	68	64	64	63	61	58	62	54	41	72	73	72	68	68	68	66	65	66	59	47
	6	6872	1909	64	62	59	57	58	55	52	47	54	43	30	74	74	70	65	65	64	63	60	63	56	44	78	79	75	70	68	69	68	66	68	62	50
	8	9163	2545	67	64	60	59	61	57	54	49	56	44	31	78	77	72	67	65	65	64	61	65	58	46	83	83	79	72	68	69	69	66	69	66	54
	10	11453	3182	70	66	61	60	62	58	55	50	58	45	31	81	80	75	69	66	66	65	61	66	61	48	86	86	81	74	70	69	70	66	71	69	57
800 x 505	4	5818	1616	60	60	58	55	55	53	49	44	52	42	30	69	69	68	64	64	63	61	59	62	54	42	73	74	73	68	68	68	66	65	67	60	47
	6	8726	2424	64	63	59	57	59	56	52	47	55	43	31	74	74	70	66	65	65	63	60	63	57	45	79	79	75	70	68	69	68	66	68	63	51
	8	11635	3232	67	65	60	59	61	57	54	49	57	45	32	78	77																				

Układ regulacyjno-napędowy

Jednostka ta jest sterowana za pomocą kontrolera systemu SmaLab.

Regulatory produkowane są w dwóch wariantach wykonania:

A) Wykonanie z automatyką standardową – wersja standardowa RVP-P-SL (z czasem pełnego przesterowania przestony równym 150 sekund) stosowana na odciągi technologiczne, odciągi ramieniowe, itp.:

VAV – Compact


W tym wariancie układ regulacyjno napędowy urządzenia stanowi dynamiczny czujnik różnicy ciśnień, pozycjoner i napęd przepustnicy jako zwarta jednostka o symbolu GDB181.1E montowana do regulatora RVP z zależności od średnicy nominalnej Dn.

B) Wykonanie z automatyką szybką – wersja standardowa RVP-P-SL (z czasem pełnego przesterowania przestony równym 3 sekundy) stosowana na nawiewie, wyciągu i odciągu z dygestoriów.

W tym wariancie układ regulacyjno napędowy urządzenia stanowi statyczny czujnik różnicy ciśnień, z siłownikiem o symbolu GAP191.1E. Wszystkie elementy składowe montowane są do regulatora RVP z zależności od średnicy nominalnej Dn.



Układ napędowo sterujący jest połączony przewodami przez producenta, natomiast nabywca zobowiązany jest doprowadzić do regulatora i sterownika zasilanie i sygnały sterujące od kontrolera.

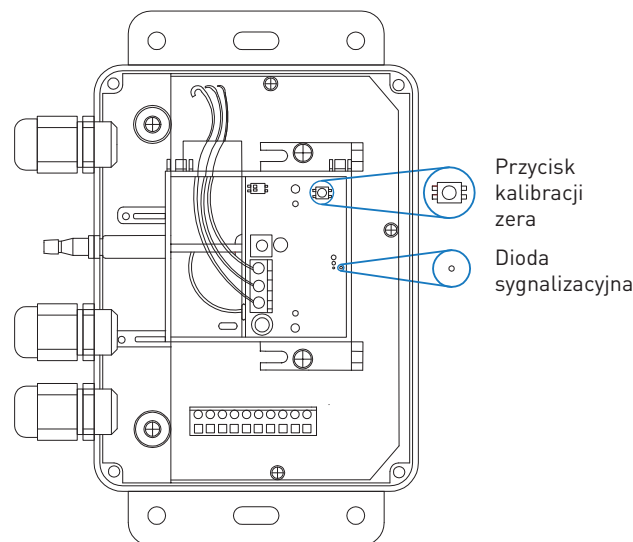

Rysunek 4. Umieszczenie przycisku kalibracyjnego.

RVP-P-SL - Prostokątny regulator zm. przepływu VAV dla systemów SmaLab

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

RVP-P<I> - SL - <A> x - <V_{MAX}> / <V_{MIN}> - <Ts> - <Z> - <P>

Tabela 4. Dane techniczne siłowników.

Dane techniczne		Siłownik	
		GDB 181.1E	GAP 191.1E
Napięcie znamionowe		24VAC, 50/60 Hz	24VAC/DC (z QBM 3460-1)
Pobór mocy	Praca	2,5 [W]	22 [W]
	W spoczynku	0,5 [W]	5 [W]
	Moc znamionowa	3 [VA]	22 [W]
Moment obrotowy		5 [Nm] [10 [Nm]]	6 [Nm]
Czas przebiegu od 0 do 100%		150s.	2s.
Schemat podłączeń		Schem. SmaLab	Schem. SmaLab / rysunek 3

Więcej danych technicznych w kartach katalogowych poszczególnych siłowników lub w pełnej karcie katalogowej.

+	-								
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G	G0	U	X	Y	G0	G	G0	Y	X
24V AC/DC		Sygnały kontrolne				Siłownik			

1-24V AC
2-0V AC
3-sygnał zwrotny 0-10V
5-sygnał sterujący 0-10V lub 2-10V
7-Czerwony
8-Czarny
9-Szary
10-Różowy

Rysunek 3. Schemat podłączeń siłownika GAP 191.1E do kostki przetwornika.

Gdzie:

I	izolacja*
	brak - nieizolowany t - izolacja akustyczna
A	szerokość światła [mm]
B	wysokość światła [mm]
V_{MAX}	maksymalny strumień przepływu [m³/h]
V_{MIN}	minimalny strumień przepływu [m³/h]
Ts	siłownik
	GAP - GAP191.1E (siłownik3s), QBM-3460-1 (przetwornik ciśnienia) GDB - GDB181.1E (siłownik 150s)
Z	zastosowanie
	N - nawiew W - wyciąg O - odciąg technologiczny
P	materiał*
	brak - stal ocynkowana SN - stal nierdzewna

*wielkości opcjonalne-ich brak spowoduje zastosowanie wartości domyślnych

Przykładowe oznakowanie produktu:

RVP-Pt-SL-400x205-1100/700-O-SN