

WSO

WYRZUTNIE ŚCIENNE OKRĄGŁE Z SAMOCZYNNIE ZAMYKANYMI KIEROWNICAMI



TM **SMAV**

Charakterystyka:

WSO to okrągłe wyrzutnie ściennie z samoczynnie zamykanymi lamelami stanowiące zabezpieczenie przed zwrotnym przepływem powietrza.



Przeznaczenie

Wyrzutnie ściennie WSO są przeznaczone do zabezpieczania okrągłych zakończeń instalacji wentylacyjnych. Pełnią funkcję klap zwrotnych ograniczając przepływ wsteczny wywołany naporem wiatru.


Wykonanie

Ruchome kierownice WSO pełnią rolę klapy zwrotnej i ulegają samoczynnemu zamknięciu w przypadku zaniku lub wystąpienia wstecznego przepływu powietrza. Kierownice są wykonane z aluminium. Ramka jest standardowo wykonana ze stali ocynkowanej. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na kolor RAL oraz wykonanie specjalne: ramka ze stali nierdzewnej i aluminiowe kierownice lub ramka i kierownice wykonane z aluminium.

Montaż

WSO można montować do przegrody wkrętami poprzez otwory w ramce fasadowej (otwory do samodzielnego przygotowania na budowie).

Wymiary

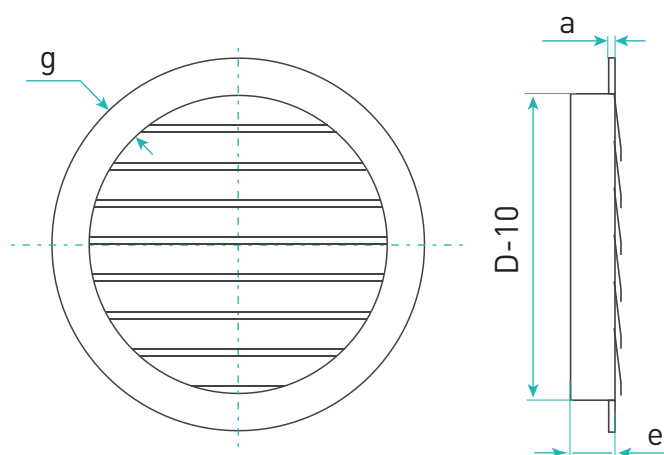

Rysunek 1. Wymiary wyrzutni WSO.

Tabela 1. Wymiary wyrzutni WSO.

D [mm]	e [mm]	g [mm]	a [mm]	A _{ef} [mm]
100	40	30	5	0,006
125	40	30	5	0,009
160	40	30	5	0,016
200	40	30	10	0,025
250	60	30	10	0,038
315	60	30	10	0,062
355	60	30	10	0,079
400	60	30	10	0,100
500	60	30	10	0,163
630	60	40	10	0,262
710	60	40	10	0,336
800	60	40	10	0,430
1000	60	50	10	0,688



WSO - Wyrzutnie ściennie okrągłe z samoczynnie zamykanymi kierownicami

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

WSO - <D> - <P> <RAL>

Gdzie:

D	średnica nominalna w mm
P	wykończenie*
	SO - ramka stal ocynkowana, kierownice aluminiowe
	SL - ramka stal lakierowana, kierownice aluminiowe lakierowane
	AL - ramka i kierownice aluminiowe lakierowane
	SN - ramka stal nierdzewna 1.4301 (wg PN-EN 10088), kierownice aluminiowe
RAL	kolor wg palety RAL (dla wykończenia SL i AL)

* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne

Przykładowe oznakowanie produktu: **WSO-125-SL9010**